


BUTTON



WORLD OF SENSORIC WORLD OF SENSORIC

機械・装置制御用
フラットボタン

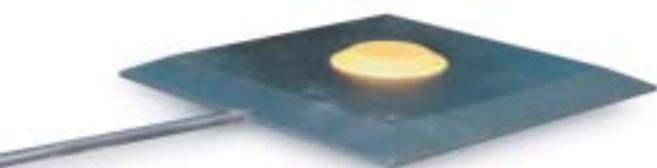


BIRCHER REGLOMAT

用途


BUTTON—単純な平らなボタンで各種の機械機能を制御することができます。ドアを開ける場合も、アプリケーションを始動させる場合も、BUTTONが人と機械のインターフェースとなります。水平に取り付けても、垂直に取り付けても、手・足・腕で簡

単に操作することができます。BUTTONは非常に丈夫なデザインのため、重機械産業の汚れの激しい場所や湿った環境でも毎日使用することができます。



技術データ

サイズ	150×150×15 mm	ケーブルの長さ	5 m
材質	ポリウレタン 黒/黄	構成 (重量の1%を超えるもの)	- ポリウレタンPUR (型) - ファイバーグラスエポキシ樹脂 (接触表面基板) - 銅 (接触表面、ケーブル)
重量	0.25 kg	PURの化学耐性	天候、オゾン ⊕ 水 (20℃) ⊕ 水 (60℃) ○ 油、ガソリン ⊕ 溶剤、酸 ⊕ ⊕ 使用に制限なし ○ 使用に一部制限あり ⊖ 使用に不適
製造公差	長さ・幅: +1/-1.5mm 厚み: +0.5/-1mm		
使用温度	+5℃~+50℃		
耐水性	IP67		
負荷容量	48V、0.1A		
反応力 (通常)	35 N		
反応距離	0.5 mm		
絶縁強度	> 1500 VAC		
スイッチ接触	無電位接触		
ケーブルの種類	DMケーブル2×0.5 mm ²		

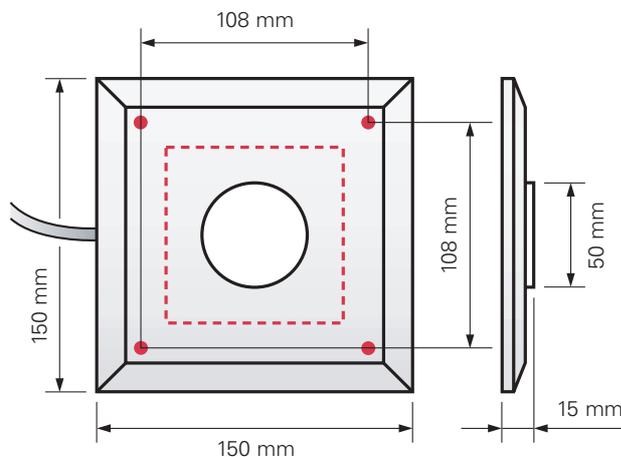

- スイッチ作動区域
- 取り付け穴用マーク (直径、最大6 mm)

注文情報

注文情報	内容
ES-BUTTON - 150×150	BUTTON
ES-EC-5	延長ケーブル(5 m)
ES-EC-10	延長ケーブル (10 m)

お問合せ先

Bircher Asia Pacific Sdn. Bhd.

(Co. Reg. No : 260319-T)
No. 3A, Jalan Dewani 1/1
Taman Perindustrian Dewani
81100 Johor Bahru
Johor, Malaysia
Phone ++60 7 276 18 10
Fax ++60 7 276 18 11
www.bircher.com.my
info@bircher.com.my

Member of the Bircher Reglomat Group Switzerland

注意:

当社製品に関する技術データおよび推奨は経験に基づくもので、使用者の参考資料として記載されています。当パンフレットに記載された詳細やデータは製品の特性を保証するものではありません。これは製品の特性を書面で確認したものや個別の製品情報の確約に相当するものではありません。製品の改良に伴う技術上の変更の可能性がります。